

APOLLO-IN is een inbouw floodlight ontworpen voor de verlichting van tankstations en overdekte terreinen.

Het lichaam en inbouwframe van het toestel zijn vervaardigd in gegoten aluminium. Het geheel is geverfd met polyester poeder en bestand tegen alle atmosferische invloeden inclusief de zoutwater mist test. Het voorzetglas is thermisch resistent. Roestvrij stalen schroeven.

Spiegelreflector in 99,85% glanzend zuiver aluminium.

De voorschakelapparatuur en bedrading en keramische lampenhouder zijn gemonteerd op een verzinkte stalen plaat.

Beschermingsgraad: **IP 65.**

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21 en EN 60598-2-5.

APOLLO-IN est un floodlight à encastrer conçu pour l'éclairage de stations d'essence et terrains couverts.

Le corps et frame d'encastrement sont fait en aluminium coulé. Le tout est peint par poudre de polyester et résistant contre les intempéries, y inclus le test avec un brouillard d'eau de mer. Le verre de protection est résistant contre des chocs thermiques. Ecrous en acier inoxydable.

Le réflecteur est fait en aluminium brillant 99,85% pur.

L'appareillage électrique, câblage et le socquet céramique sont montés sur un plaque en acier zingué.

Étanchéité: **IP 65**





Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21 et EN 60598-2-5.



**Symmetrical**

Code Watt Lm





<b>8290</b>	250W MT	19.000
<b>8292</b>	250W ST	32.000

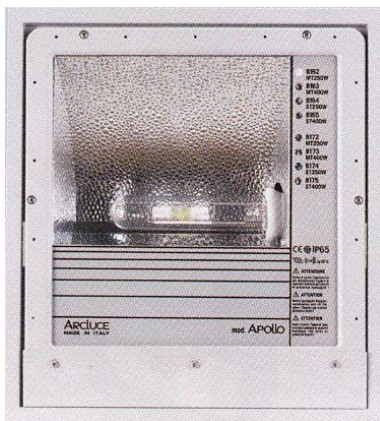

**Asymmetrical**

Code Watt Lm

<b>8296</b>	250W MT	19.000
<b>8298</b>	250W ST	32.000



445x500mm

