



Wandverlichtingstoestel met moderne vormgeving en up/down verlichting voor T5-fluorescentie lampen.

De toestel is opgebouwd uit metaalgrijs geverfde staalplaat met een metacrylate transparante decoratieve strip, verkrijgbaar in diverse kleuren, op de voorplaat die de beide lampen afschermt. Het toestel beschikt over een aan/uit schakelaar (RAYA 228D met een dubbele aan/uit schakelaar).

Ballast: elektronisch

Versies:		L
RAYA 214	2xT5-14W	600mm
RAYA 224	2xT5-24W	600mm
RAYA 228	2xT5-28W	1200mm
RAYA 228 D	2xT5-28W	1200mm

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.



Applique décorative avec un design très moderne et un éclairage up/down pour T5.

L'appareil est fabriqué de tôle d'acier peint en gris métallisé. Une fente dans la plaque frontale, couverte de méthacrylate, donne un effet lumineux décoratif (disponible en différentes couleurs). L'appareil est équipé d'un interrupteur d'allumage (RAYA 228D d'un interrupteur double allumage).


Ballaste: électronique

Versions:		I
RAYA 214	2xT5-14W	600mm
RAYA 224	2xT5-24W	600mm
RAYA 228	2xT5-28W	1200mm
RAYA 228 D	2xT5-28W	1200mm

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

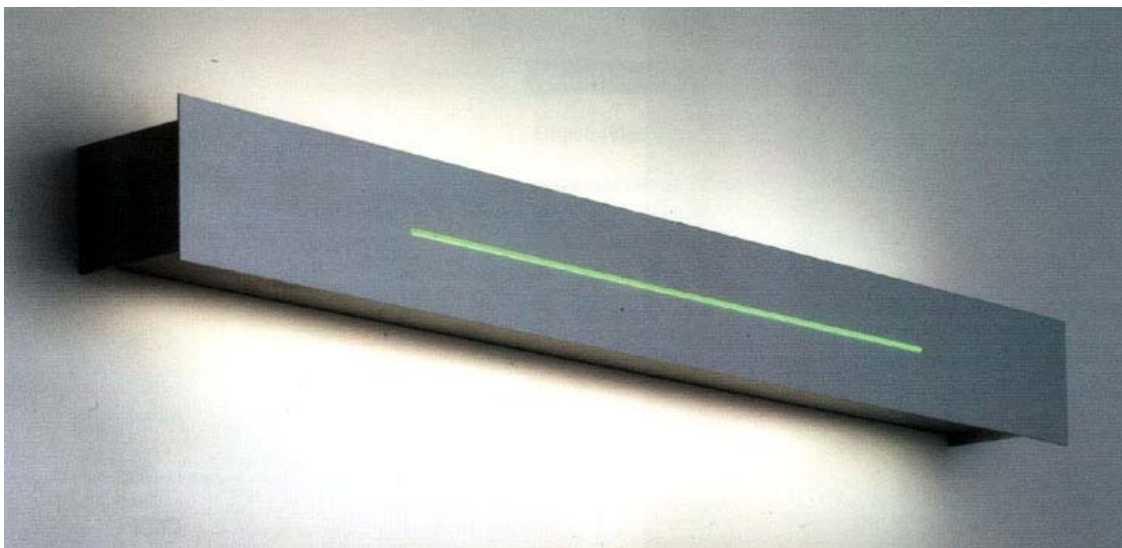

RAYA 214



RAYA 228 D

Líneas de color decorativas incluidas

BLANCO	
AMARILLO	
AZUL	
VERDE	
ROJO	