

DEOS Downlight IDV-217

Inbouw verlichtingsarmatuur van het type 'downlighter' voor compact fluorescentielampen met zeer lage inbouwdiepte.

Het toestel is opgebouwd uit een stalen ring, een stalen frame met regelbare 'self-locking' klemmen en een aluminium spiegelreflector.

Beschermingsgraad: IP 20.

Ballast: 'low-loss', elektronisch of dimbaar in kunststof behuizing

Uitvoeringen: **H** glanzende spiegelreflector
R geribde spiegelreflector
EM met noodvoedingsmodule NiCd
 Lampen: 1 x 13W • 1x18W • 1x26W PL-C G24d
 2 x 9W G23 • 13W • 2x18W PL-C G24d

η = 58% (spiegel H) • 55% (spiegel R)

Afmetingen: \varnothing 190 x H 105 (mm)

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C—IEC 227-3.

Appareil d'éclairage à encastrer du type 'downlighter' pour des lampes fluorescentes compactes à faible hauteur d'encastrement.

L'appareil est constitué d'un anneau en acier, un frame en acier avec des pattes auto-serrant et un réflecteur en aluminium.

Étanchéité: IP 20


Ballaste: 'low-loss', électronique ou dimmable dans un boîtier en matière synthétique.

Exécutions: **H** réflecteur brillant
R réflecteur à nervures
EM avec alimentation de secours NiCd
 Lampes: 1 x 13W • 1x18W • 1x26W PL-C G24d
 2 x 9W G23 • 13W • 2x18W PL-C G24d


η = 58% (réflecteur H) • 55% (réflecteur R)

Dimensions: \varnothing 190 x H 105 (mm)

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C—IEC 227-3.

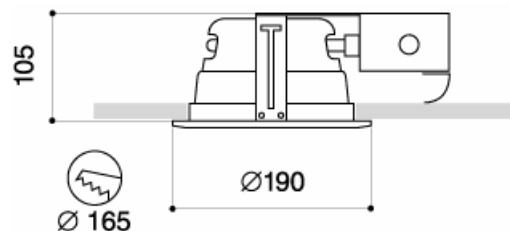

IDV-217 H

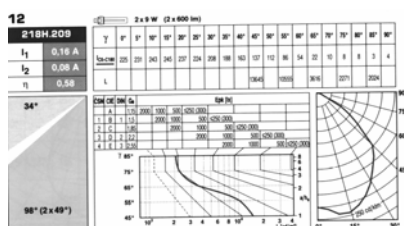

IDV-217 R

