



ELT • LED BULB G19 3-7W DIMM

LICHTBRON DIMBAAR 12V - 230V MET LED-TECHNOLOGIE

POWER-LED	- 1 tot 7W LED Ampoule
LED TYPES	- 1 tot 3W Luxeon - 7W Cree
LUMEN	- VAN 70 TOT 475 Lm - zie tabel
STRALINGSHOEKEN	- 180°
VOEDING	- AC/DC 12V OF 24V voor lampvoet GU5.3 - 220V voor lampvoet GU10 - E14/27 - B22
LICHTKLEUREN	- 460K° tot 10.000K°
LEVENSDUUR	- 20.000 uur
AFMETINGEN	- ZIE TABEL p.2
T° LAMPOPPERVLAK	- max 30 °C
T° GEBRUIK	- min 4°C tot plus 104°C
OPTIE	- Dimbaar

LET OP - NIET TOEPASBAAR IN GESLOTEN ARMATUREN

GARANTIE - 2 JAAR

SOURCE D'ECLAIRAGE 12V - 230V A TECHNOLOGIE LED

POWER-LED	- 1 à 7W LED Ampoule
TYPES DE LED	- 1 tot 3W Luxeon - 7W Cree
LUMEN	- De 70 à 475 Lm - voir tableau
EMISSION EN °	- 180°
ALIMENTATION	- AC/DC 12V OU 24V pour socket GU5.3 - 220V pour socket GU10 - E14/27 - B22
COULEURS	- 460K° à 10.000K°
DUREE DE VIE	- 20.000 H
DIMENSIONS	- Voir Tableau p.2
T° SURFACE	- max 30 °C
T° AMBIANTE	- de - 4°C à 104°C
OPTION	- Dimmable

ATTENTION - NE PAS PLACER DANS UNE ARMATURE FERMEE

GARANTIE - 2 ANS

Chipsets	LUXEON Rebel		CREE LED Chips
	1 W	3 W	7 W
Power Consumption	1 W	3 W	7 W
CRI	80		
Beam Angle	180°		
True White	120 lm	200 lm	475 lm
Natural White	120 lm	200 lm	410 lm
Warm White	70 lm	125 lm	355 lm
Red	50 lm	100 lm	-
Green	120 lm	200 lm	-
Blue	35 lm	65 lm	-

Correlated Colour Temperature	Min.	Typ.	Max.
True White	4500K	6500K	10000K
Natural White	3500K	4100K	4500K
Warm White	2540K	3100K	3500K
Red	620.5K	627K	645K
Green	520K	530K	550K
Blue	460K	470K	490K


G19 Globe



Lumileds-1W-180D TW	Lumileds-1W-180D WW	Lumileds-3W-180D TW	Lumileds-3W-180D WW	Cree-7W-180D TW	Cree-7W-180D WW
0.5M: 91.2 lux	0.5M: 63.2 lux	0.5M: 152 lux	0.5M: 103 lux	0.5M: 436 lux	0.5M: 335 lux
1M: 22.8 lux	1M: 15.8 lux	1M: 38 lux	1M: 25.9 lux	1M: 109 lux	1M: 83.8 lux
1.5M: 10 lux	1.5M: 7.02 lux	1.5M: 16.9 lux	1.5M: 11.5 lux	1.5M: 48.4 lux	1.5M: 37.2 lux
2M: 5.7 lux	2M: 3.95 lux	2M: 9.5 lux	2M: 6.48 lux	2M: 27.3 lux	2M: 20.9 lux
2.5M: 3.65 lux	2.5M: 2.53 lux	2.5M: 6.08 lux	2.5M: 4.14 lux	2.5M: 17.4 lux	2.5M: 13.4 lux
3M: 2.53 lux	3M: 1.76 lux	3M: 4.22 lux	3M: 2.88 lux	3M: 12.1 lux	3M: 9.31 lux



Mechanical Dimensions

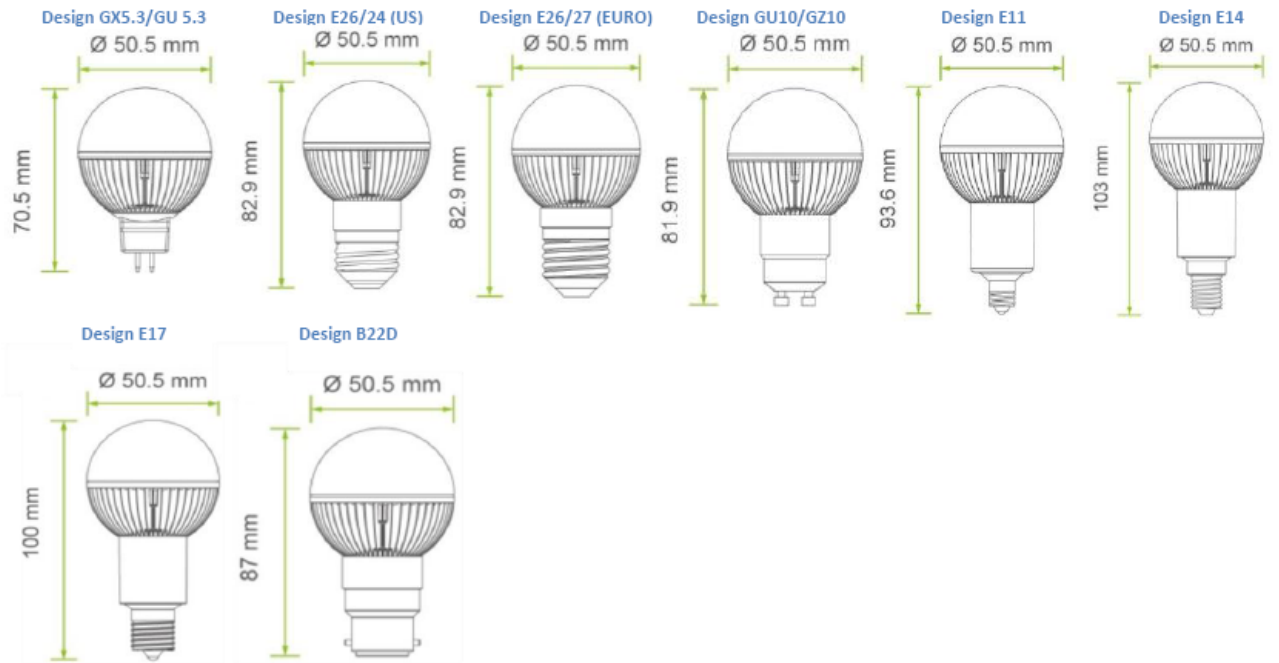

G19 Globe

