

ELT • LED BULB G19 3-7W

LICHTBRON DIMBAAR 12V - 230V MET LED-TECHNOLOGIE

POWER-LED	- 3 en 7W LED Ampoule
LED TYPES	- 1 tot 3W Luxeon - 7W Cree
LUMEN	- VAN 70 TOT 475 Lm - zie tabel
STRALINGSHOEKEN	- 180°
VOEDING	- AC/DC 12V OF 24V voor lampvoet GU5.3 - 220V voor lampvoet GU10 - E14/27 - B22
LICHTKLEUREN	- 4600K tot 10.000K°
LEVENSDUUR	- 20.000 uur
AFMETINGEN	- ZIE TABEL p.2
T°LAMPOPPERVLAK	- max 30 °C
T°GEBRUIK	- min 4°C tot plus 10 4°C

LET OP - NIET TOEPASBAAR IN GESLOTEN ARMATUREN



GARANTIE - 2 JAAR

SOURCE D'ECLAIRAGE 12V - 230V A TECHNOLOGIE LED

POWER-LED	- 3 et 7W LED Ampoule
TYPES DE LED	- 1 / 3W Luxeon - 7W Cree
LUMEN	- De 70 à 475 Lm - voir tableau
EMISSION EN °	- 180°
ALIMENTATION	- AC/DC 12V OU 24V pour socket GU5.3 - 220V pour socket GU10 - E14/27 - B22
COULEURS	- 4600K à 10.000K°
DUREE DE VIE	- 20.000 H
DIMENSIONS	- Voir Tableau p.2
T°SURFACE	- max 30 °C
T°AMBIANTE	- de - 4°C à 104°C


ATTENTION - NE PAS PLACER DANS UNE ARMATURE FERMEE

GARANTIE - 2 ANS

Chipsets			
Power Consumption	1 W	3 W	7 W
CRI	80		
Beam Angle	180°		
True White	120 lm	200 lm	475 lm
Natural White	120 lm	200 lm	410 lm
Warm White	70 lm	125 lm	355 lm
Red	50 lm	100 lm	-
Green	120 lm	200 lm	-
Blue	35 lm	65 lm	-


Correlated Colour Temperature	Min.	Typ.	Max.
True White	4500K	6500K	10000K
Natural White	3500K	4100K	4500K
Warm White	2540K	3100K	3500K
Red	620.5K	627K	645K
Green	520K	530K	550K
Blue	460K	470K	490K

G19 Globe

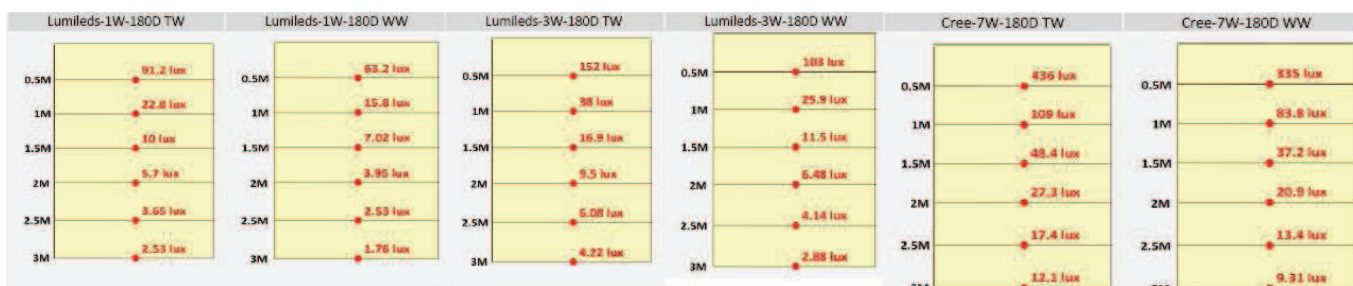



Mechanical Dimensions

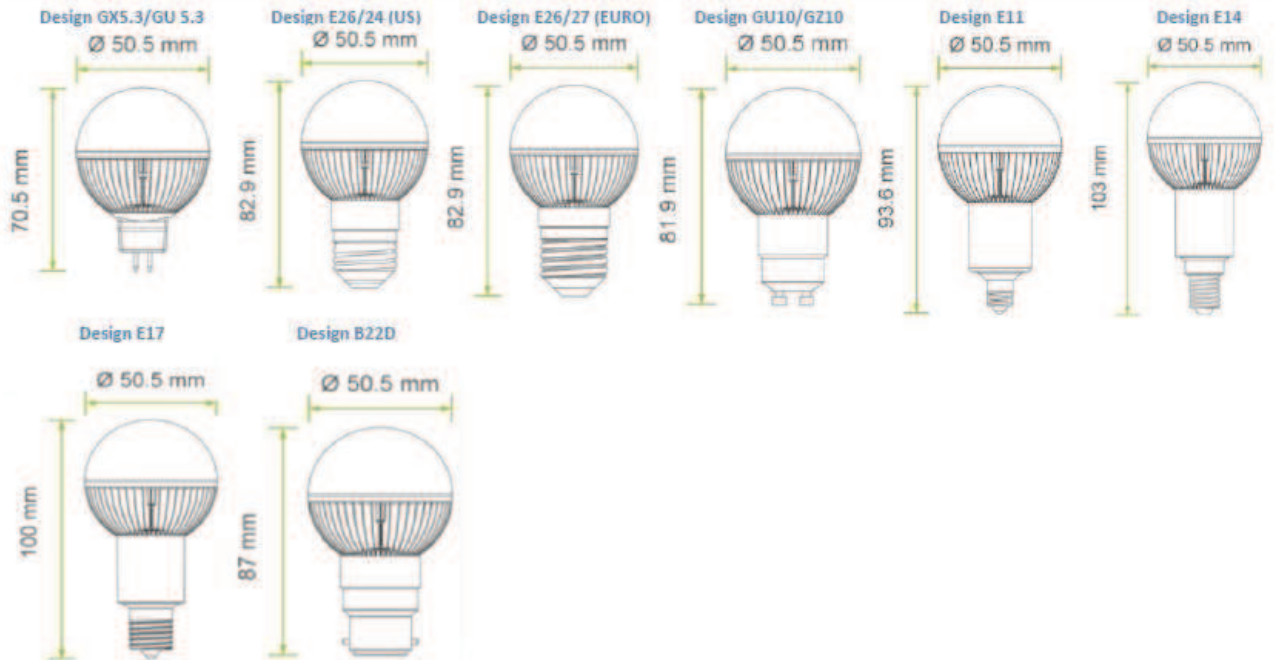

G19 Globe

