

SEC Lighting • AQUA-I/N - EEx - IP67

Explosievrij opbouw- of pendeltoestel voor lokalen ZONE 2 / 22.
Behuizing in 4mm polycarbonaat tube. Aluminium eindkap met wartel PG13.5

Reflector en armatuur worden in de buis geschoven. Reflector in wit gelakte staalplaat die tevens drager is van de elektrische componenten.

Bevestiging en ophanging via plastic dragers.
Ophanging met stalen kabel of ketting

Dichtingsgraad: IP67, II 3G/D EEx nA II T5

Ballast: 'low-loss' (op aanvraag = N) of elektronisch I

Afmetingen: Zie tabel

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen

Voor BE3N1 ZONE 22 - EN 50 281-1-2-1999
BE3N2 ZONE 2 - EN 60 079-10-1997 + EN 60 079-14-1997
BE3N3 V1;V2;V3 - 33 2340:1980

Appareil anti-déflagrant apparent ou suspendu pour locaux à risque: ZONE 2 / 22.

Corps en tube polycarbonate transparent. Fermeture en aluminium avec presse-étoupe PG13.5

Le réflecteur et l'armature sont glissés dans le tube.

Le réflecteur est en acier blanc et contient les éléments électroniques.
Fixation et suspension par des anneaux en plastique.
(Suspension par câble ou chaînette en acier)

Degré d'étanchéité: IP67, II 3G/D EEx nA II T5

Ballaste: 'low-loss' (sur demande = N) ou électronique I


Dimensions: Vir tableau

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE - satisfait aux normes

Pour : BE3N1 ZONE 22 - EN 50 281-1-2-1999
BE3N2 ZONE 2 - EN 60 079-10-1997 + EN 60 079-14-1997
BE3N3 V1;V2;V3 - 33 2340:1980



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]			Weight [kg]
			A	B	C	
83628	AQUA-I-111-EP,1x11W	TC-SEL2611	584	221	80	-
83617	AQUA-I-118-EP,1x18W	T28/G13	1083	332	95	-
83618	AQUA-I-136-EP,1x36W		1683	322	95	3,7
83619	AQUA-I-158-EP,1x58W	T28/G13	1966	310	95	4,1
83600	AQUA-I-106-EP, 1x6W		448			-
83601	AQUA-I-108-EP, 1x8W		522			1,4
83602	AQUA-I-113-EP, 1x13W		751	80	80	1,8
83603	AQUA-I-114-EP, 1x14W		783			2,0
83607	AQUA-I-124-EP, 1x24W					-
83770	AQUA-I-214-EP, 2x14W		1148	425	100	-
83771	AQUA-I-224-EP, 2x24W					-
83604	AQUA-I-221-EP, 1x21W		1083	80	80	2,6
83608	AQUA-I-139-EP, 1x39W	T16/G6	1439	425	95	3,3
83772	AQUA-I-221-EP, 2x21W					
83773	AQUA-I-239-EP, 2x39W					3,0
83605	AQUA-I-128-EP, 1x28W		1383	80	80	3,1
83609	AQUA-I-154-EP, 2x54W					-
83774	AQUA-I-228-EP, 2x28W		1739	425	95	3,9
83775	AQUA-I-254-EP, 2x54W					3,6
83606	AQUA-I-135-EP, 1x35W		1683	80	80	2,5
83610	AQUA-I-180-EP, 1x80W					4,5
83776	AQUA-I-235-EP, 2x35W		2039	425	95	-
83777	AQUA-I-280-EP, 2x80W		2104	488	95	-

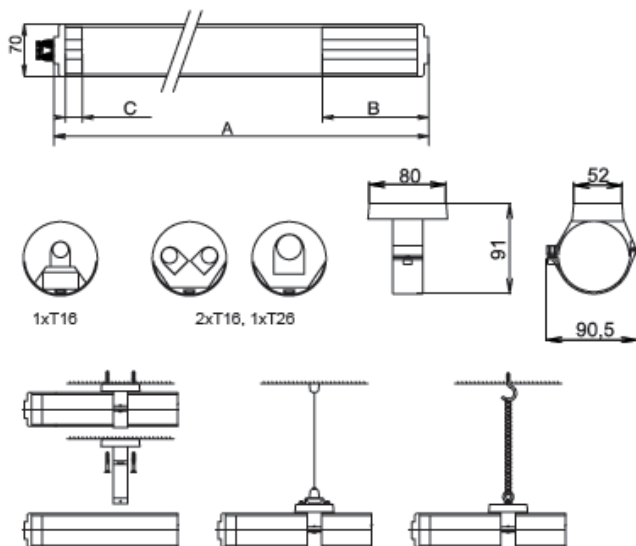

AQUA-I, 2x54W, IP67

