

SEC Lighting • MULTILED-SPOT-C-V-AT

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel 2 X 3W LED gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 . Dit zeer kleine toestel laat discrete en zeer esthetische plaatsing toe. **IP20**

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie (AT) doet een wekelijkse functietest, om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. Uitvoering in centraal test = ATXL

Ontwerp: een aluminium basis.

Hoge lichtrendement van 50 Lm voor 6W LED (Cree Led)

Tussenafstand voor 1 lux 6.40m op 4 meter hoogte.

De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen voor een autonomie van 1 uur.

Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie, en het oplaadcircuit. Een testknop is standaard.

Standaardkleuren grijs of wit.

Instelling Permanent - niet permanent met overbrugging

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif 2 X 3W LED, fabriqué conformément à la norme EN 60598-2-22. Ce très petit appareil reste discret et est très esthétique. **IP20**

La fonction « Autotest » (AT) gérée par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tous les trois mois. Version gestion centralisée = ATXL

Design: une base en aluminium

Rendement élevé de 50 Lm pour 6W LED (Led Cree).

Distance de vue : pour 1 Lux 6.40m à 4 mètre de hauteur.

Les appareils sont équipés de batteries NiMH pour une autonomie de 1 h.

Trois LED de couleurs indiquent l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge. Bouton de test standard.

Couleurs standard: gris ou blanc.



Choix permanent / Non-permanent par simple pontage

Type	Lamp	Flux	Flux nood	Auton.
• Multiled-spot-C-V-AT	2x3W	50Lm	100%	1 uur

Type	Lampe	Flux	Fact Sec	Auton.
• Multiled-spot-C-V-AT	2x3W	50Lm	100%	1 uur



h (m)	X1	X2	Y1	Y2
2,75	2,2	5,8	2,2	5,8
3,00	2,3	6,0	2,3	6,0
3,50	2,4	6,2	2,4	6,2
4,00	2,6	6,4	2,6	6,4

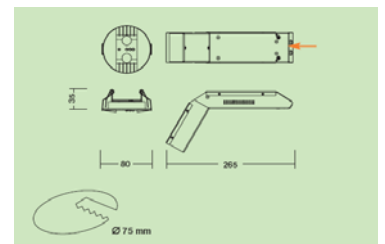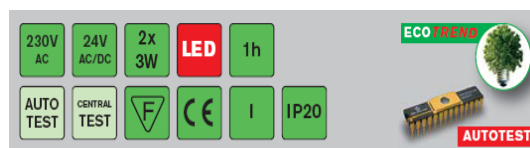

AUTOTEST		MULTILED-SPOT-C-P-AT (SURFACE M./ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Colour / Farba	LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-SPOT-C-P-AT 2x3W	white / biela	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-40-01-00	0,8 kg
LED	MULTILED-SPOT-C-P-AT 2x3W	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-40-02-00	0,8 kg

ELMAX-LOOK		MULTILED-SPOT-C-P-ATXL (SURFACE M./ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Version	LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-SPOT-C-P-ATXL 2x3W	white / biela	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-41-01-00	0,8 kg
LED	MULTILED-SPOT-C-P-ATXL 2x3W	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-41-02-00	0,8 kg

CENTRAL POWER SUPPLY		C.LEDLUX-SPOT-C-P (SURFACE M./ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Colour / Farba	LED	% Emergency Factor	Power / Napätie	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	C.LEDLUX-SPOT-C-P 2x3W / 230V	white / biela	2x3W / 50lm	100%	230V AC/DC	-	182-B-42-01-00	0,6 kg
LED	C.LEDLUX-SPOT-C-P 2x3W / 230V	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	230V AC/DC	-	182-B-42-02-00	0,6 kg