

SEC Lighting • LEDLUX P - MULTILED P - IP20

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik. IP20
Opbouwtoestel - P - 8 x led 0.5W voor Ledlux ; 12 x led 0.5W voor Multiled AT ; 3 x Powered 1W voor Multiled AT

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie (AT) doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie en dat het oplaadcircuit is geactiveerd. Een testknop is standaard.

Ontwerp: stalen basis en een polycarbonaat pictogram als lichtverspreider. Zichtafstand: 27m.

De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen .

- Opties:
- batterij metaal-hydride
 - versie BIG - 9 x Powered 1W
 - inbouw - zie fiche ledlux-V
 - hangend pictogram
 - centraal test met bus RS485 - serie ATXL
 - centraal power supply "C"

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif, conforme à la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle. IP20.
Plafonnier - P - 8 x 1 led 0.5W pour ledlux ; 12 x led 0.5W pour Multiled AT ; 3 x Powered 1W pour Multiled AT

La fonction « Autotest » (AT) gérée par microprocesseur, exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tous les trois mois. Trois LED's indiquent l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de charge.

Un bouton de test standard.




Design: boîtier en acier, diffusion de la lumière par le pictogramme en polycarbonate. Distance de vue : 27m.

Les appareils sont équipés de batteries NiMH .

- Options:
- batteries Métal-hydride
 - version BIG - 9 x Powered 1W
 - encastrement voir fiche ledlux-V
 - pictogramme suspendu
 - test centralisé par bus RS485 - serie ATXL
 - source centralisée "C"

afmetingen			L	B	H	AUT
LEDLUX-P	85-B-05	8 leds	303	44	213	3H
MULTILED-AT	85-B-19	12 leds	303	44	213	1H
MULTILED-AT	85-B-18	12 leds	303	44	213	3H
MULTILED-AT	85-B-204	3 leds	303	44	213	1H
MULTILED-AT	85-B-205	3 leds	303	44	213	3H
MULTILED-BIG	85-B-80	9 leds	600	79	366	1H

dimensions			L	B	H	AUT
LEDLUX-P	85-B-05	8 leds	303	44	213	3H
MULTILED-AT	85-B-19	12 leds	303	44	213	1H
MULTILED-AT	85-B-18	12 leds	303	44	213	3H
MULTILED-AT	85-B-204	3 leds	303	44	213	1H
MULTILED-AT	85-B-205	3 leds	303	44	213	3H
MULTILED-BIG	85-B-80	9 leds	600	79	366	1H

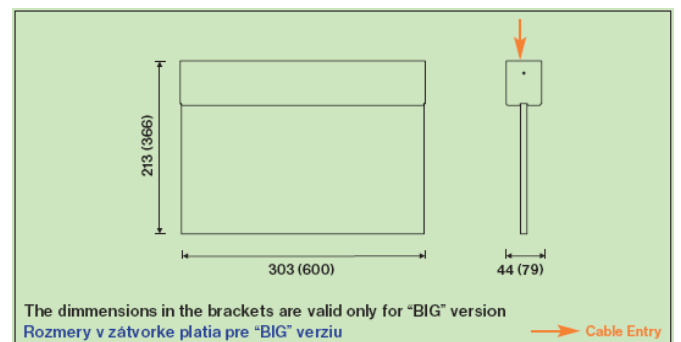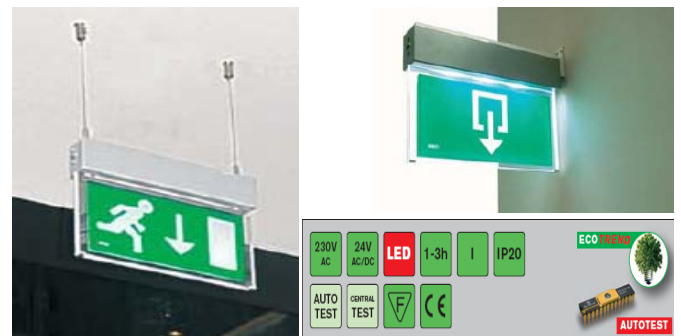

NM/M		MULTILED-P (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-01-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-01-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-02-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-16-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-16-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P 3h		8x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	3h	85-B-05-17-00	1,5 kg

AUTOTEST		MULTILED-P-AT (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-01-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-01-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-02-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-11-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-11-00	1,5 kg
LED	MULTILED-P-AT 1h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/0,85Ah	1h	85-B-19-12-00	1,5 kg

SEC lighting				LEDLUX / MULTILED					
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-02-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-09-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-09-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3h		12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-08-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 1h	BODY, NO PLEXI	12x LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	3h	85-B-18-06-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-02-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-03-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-03-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-04-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/1h	BODY, NO PLEXI	3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	85-B-204-10-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-01-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-02-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-03-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-03-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h		3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-04-00	1,5 kg	
LED	MULTILED-P-AT 3x1W/3h	BODY, NO PLEXI	3x Power LED	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	85-B-205-10-00	1,5 kg	

AUTOTEST		MULTILED-P-BIG-AT (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-P-BIG-AT 1h		9x Power LED	100%	NI-MH 9,6V/4,0Ah	1h	85-B-80-01-00	5,0 kg
LED	MULTILED-P-BIG-AT 1h		9x Power LED	100%	NI-MH 9,6V/4,0Ah	1h	85-B-80-01-00	5,0 kg
LED	MULTILED-P-BIG-AT 1h		9x Power LED	100%	NI-MH 9,6V/4,0Ah	1h	85-B-80-02-00	5,0 kg

