

SEC Lighting • PICTORLUX - MULTIPICTOR IP65 CLII

Robuust opbouwtoestel met noodmodule gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor gebruik in vochtige ruimtes, **IP65. Klasse II**

Lichtbron TL 8Watt, of led 3 tot 5 x poweredled 1Watt.
Multipictor-AT op permanent schakelbaar N/NM.

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. (versie Multipictor-AT) Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie en het oplaadcircuit.

Ontwerp: PC behuizing en een Polycarbonaat lichtverspreider.
Zicht afstand: 24 m.
De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen
Een test knop is standaard.

- Opties:
- ophangbaar pictogram
 - centraal test - ATX
 - centraal test draadloos ZigBee
 - wandbevestiging / beschermkorf


Appareil d'éclairage de secours apparent et autonome. Fabrication conforme à la norme EN 60598-2-22 pour une utilisation dans des locaux humides, **IP65 . Classe II**

Source en TL 8Watt, ou led de 3 ou 5 x poweredled 1Watt.
Multipictor-AT avec selection permanente N/NM.

L'« Autotest » commandé par microprocesseur permet un test de fonction toutes les semaines et un test d'autonomie des batteries tous les trois mois. (version Multipictor-AT) Trois LED's couleurs indiquent l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge.

Design: boîtier en PC et diffuseur en polycarbonate.
Distance de vue: 24 m.
Les appareils sont équipés de batteries NiMH
Un bouton de test est standard.

- Options:
- pictogramme suspendu
 - gestion centralisée ATX
 - gestion centralisée sans fil ZigBee
 - Fixation murale / grille de protection

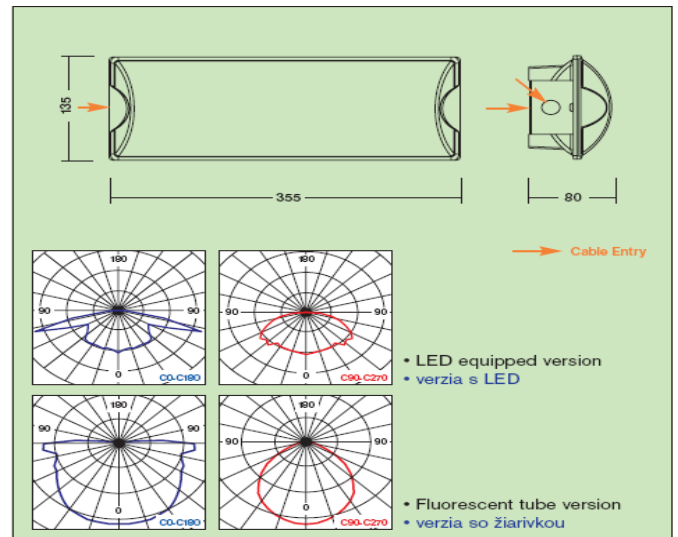

NM/M		PICTORLUX						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	PICTORLUX 8W.1	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	259-B-00	1,4 kg
8	PICTORLUX 8W.3	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	259-B-01	1,5 kg
8	MULTIPICTOR-EP 8W.1	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	259-B-02	1,5 kg
8	MULTIPICTOR-EP 8W.3	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	259-B-03	1,6 kg

AUTOTEST		MULTIPICTOR-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	MULTIPICTOR-AT 8W.1	NM/M	8W / G5 / 410 lm	50%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	259-B-04	1,5 kg
8	MULTIPICTOR-AT 8W.3	NM/M	8W / G5 / 410 lm	50%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	259-B-05	1,6 kg

NM/M		MULTIPICTOR-LED						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTIPICTOR-LED.1	NM/M	3x3W / 120 lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	259-B-10	1,4 kg
LED	MULTIPICTOR-LED.3	NM/M	3x3W / 120 lm	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	259-B-11	1,5 kg

AUTOTEST		MULTIPICTOR-LED-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTIPICTOR-3xLED-AT.1	NM/M	LED 3x3W / 140 lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	259-B-12	1,4 kg
LED	MULTIPICTOR-5xLED-AT.1	NM/M	LED 5x3W / 240 lm	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	1h	259-B-13	1,5 kg