

SEC Lighting • PROFILUX A - MULTIPROFI/AT A

Robuust autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor industrieel gebruik, IP54. Multiprofi en Multiprofi-AT op permanent schakelbaar.

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. (versie Multiprofi-AT)

Ontwerp: stalen behuizing en een PMMA lichtverspreider.

Hoge lichtrendement van 51,25 Lm/W.

Zicht afstand: 24 / 34m.

De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen

Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie en dat het oplaadcircuit is geactiveerd.

Een test knop is standaard.

Opties: • ophangbaar pictogram
• centraal test - ATX

Appareil d'éclairage de secours autonome très robuste, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation industrielle, IP54. Position permanent uniquement sur Multiprofi et Multiprofi-AT

La fonction « Autotest » commandé par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tout les trois mois. (version Multiprofi-AT)

Design: boitier en acier et un diffuseur en PMMA.

Rendement élevé de 51 Lm/W.


Distance de vue: 24 / 34m.

Les appareils sont équipés de batteries NiMH

Trois LED's couleurs indique l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge.

Un bouton de test est standard.

Options: • pictogramme suspendue
• gestion centralisée ATX

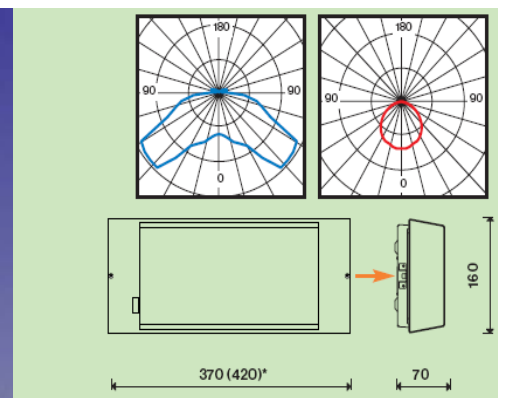

NM/M		PROFILUX-A / MULTIPROFI-A						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	PROFILUX-A 8W.1	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	155-B-24	2,4 kg
8	PROFILUX-A 8W.3	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	155-B-26	2,5 kg
11	PROFILUX-A 11W.1	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	155-B-28	2,5 kg
11	PROFILUX-A 11W.3	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	155-B-30	2,6 kg
24	PROFILUX-A 24W.1	NM	24W / 2G11 / 1800 lm	17%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	1h	155-B-32	2,9 kg
8	MULTIPROFI-A 8W.1	NM/M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	155-B-34	2,7 kg
8	MULTIPROFI-A 8W.3	NM/M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	155-B-36	2,8 kg
11	MULTIPROFI-A 11W.1	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	155-B-38	2,8 kg
11	MULTIPROFI-A 11W.3	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	155-B-40	2,9 kg
24	MULTIPROFI-A 24W.1	NM/M	24W / 2G11 / 1800 lm	17%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	1h	155-B-42	3,2 kg

AUTOTEST		MULTIPROFI-A-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	MULTIPROFI-A-AT 8W.1	NM/M	8W / G5 / 410 lm	50%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	155-B-01	2,6 kg
8	MULTIPROFI-A-AT 8W.3	NM/M	8W / G5 / 410 lm	50%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	155-B-03	2,7 kg
11	MULTIPROFI-A-AT 11W.1	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	50%	NI-CD 4,8V/2,5Ah	1h	155-B-05	2,7 kg
11	MULTIPROFI-A-AT 11W.3	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	50%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	3h	155-B-14	2,8 kg

AUTOTEST		MULTIPROFI-A-LED-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTIPROFI-A-LED-AT	NM/M	LED 5x3W / 240 lm	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	1h	211-B-00	2,6 kg

