

## SEC Lighting • PROFILUX

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik.

Ontwerp: een basis in staalplaat, poedergelakt RAL9006 en een polycarbonaat lichtverspreider.

Nieuwe versie met 5x3W LED's.

De toestellen zijn uitgerust met NiCd of Ni-MH -batterijen.

Een LED geeft aan dat de voeding is aangesloten en dat het op-laadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Autotest in optie.

Type	Lamp	Flux	$\eta$	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• ProfiLux 8W.1	8W	410Lm	32%	1 uur
• ProfiLux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 uur
• ProfiLux 11W.1	11W	900Lm	28%	1 uur
• ProfiLux 11W.3	11W	900Lm	28%	3 uur
• ProfiLux 24W.1	24W	1800Lm	17%	1 uur
• ProfiLux LED	5x3W	240Lm	100%	1 uur

<u>Permanent:</u>				
• MultiProfi 8W.1	8W	410Lm	32%/100%	1 uur
• MultiProfi 11W.1	11W	900Lm	28%/100%	1 uur

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle.

Design: une base en tôle d'acier, verni blanc, et un diffuseur de lumière en polycarbonate.

Nouvelle version avec LED 5x3W.



Les appareils sont équipés de batteries NiCd ou Ni-MH.

Une LED indique la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Autotest en option.

Type	Lampe	Flux	$\eta$	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• ProfiLux 8W.1	8W	410Lm	32%	1 heure
• ProfiLux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 heures
• ProfiLux 11W.1	11W	900Lm	28%	1 heure
• ProfiLux 11W.3	11W	900Lm	28%	3 heures
• ProfiLux 24W.1	24W	1800Lm	17%	1 heure
• ProfiLux LED	5x3W	240Lm	100%	1 heure

<u>Permanent:</u>				
• MultiProfi 8W.1	8W	410Lm	32%/100%	1 heure
• MultiProfi 11W.1	11W	900Lm	28%/100%	1 heure

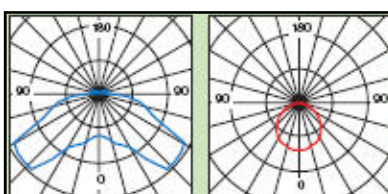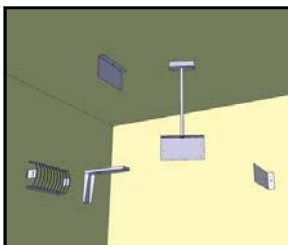

\*Dimension in bracket is valid for version 24W  
\*Rozmer v zátvorke platí iba pre verziu 24W

