

Zeer decoratief pendeltoestel met opaal of prismatisch diffusor voor directe en indirecte lichtuitstraling.

Kader in geborsteld aluminiumprofiel gependeld met regelbare staalkabels tot 2 m.

Opties: - dimm - dimm Dali - noodunit 1 uur autonomie
- kleurenfilters voor uplight: groen, blauw, oranje...

Fabrikage onder ISO 9001:2000 standaard

Afmetingen:

	l	d	h
FL5 4x14/24W	635	635	50
FL5 6x28/54W	1240	1240	50

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil suspendu très décoratif avec diffuseur opalin ou prismatique pour une émission directe et indirecte.

Cadre en aluminium brossé avec des câbles de suspension réglables sans outils de 2m.



Options: - dimm - dimm Dali - unité de secours autonomie 1 heure
- filtres de couleur en uplight: vert, bleu, orange...

Fabrication sous standard ISO9001:2000

Dimensions:

	l	d	h
FL5 4x14/24W	635	635	50
FL5 6x28/54W	1240	1240	50

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

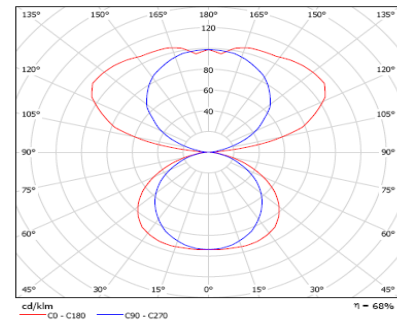

W	Type / Typ	A x B x C mm	Power	Light Source	Ballast Type / Typ predradnika	Order Code	Weight
4x14	WEGA-A 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-07	6,5 kg
4x14	WEGA-A-PRISMA 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-77	6,5 kg
4x14	WEGA-A-DIM-10V 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-30	6,5 kg
4x14	WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-139	6,5 kg
4x14	WEGA-A-DIM-DALI 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-49	6,5 kg
4x14	WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-140	6,5 kg
4x14	MULTIWEGA-A 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-58	7,0 kg
4x14	MULTIWEGA-A-PRISMA 4x14W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x14W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-141	7,0 kg
4x24	WEGA-A 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-01	6,5 kg
4x24	WEGA-A-PRISMA 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-78	6,5 kg
4x24	WEGA-A-DIM-10V 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-50	6,5 kg
4x24	WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-138	6,5 kg
4x24	WEGA-A-DIM-DALI 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-51	6,5 kg
4x24	WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-142	6,5 kg
4x24	MULTIWEGA-A 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-36	7,0 kg
4x24	MULTIWEGA-A-PRISMA 4x24W	635 x 635 x 50 mm	230V / 50Hz	4x24W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-143	7,0 kg
6x54	WEGA-A 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-16	24,0 kg
6x54	WEGA-A-PRISMA 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Ballast / EVG	110-B-83	24,0 kg
6x54	WEGA-A-DIM-10V 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-33	24,0 kg
6x54	WEGA-A-PRISMA-DIM-10V 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Dimmable 1-10V	110-B-144	24,0 kg
6x54	WEGA-A-DIM-DALI 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-29	24,0 kg
6x54	WEGA-A-PRISMA-DIM-DALI 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic Dimmable DALI	110-B-145	24,0 kg
6x54	MULTIWEGA-A 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-146	24,5 kg
6x54	MULTIWEGA-A-PRISMA 6x54W	1240 x 1240 x 50 mm	230V / 50Hz	6x54W T5	Electronic + Emergency 1h	110-B-147	24,5 kg