



TYPE WEGA—MODULE—A

Dekoratief pendelarmatuur voor direkte- en indirecte verlichting in geanodiseerd aluminiumprofiel met zeer fijne afwerking.
Diffusor in prismatisch polycarbonaat.
Voorschakelapparatuur elektronisch EVG met warm-up ballast voor TL T5 met hoge efficiëntie.
Ophangstelsel gereedschapsvrij regelbaar met staalkabel van 0.8m.
Standaard uitgerust met met Wago aansluitklemmen voor doorvoer-aansluiting in een lijnsysteem.
Fabrikage onder ISO 9001:2000 standaard

TYPE WEGA—MODULE—A

Suspension décorative pour l'éclairage directe- et indirecte en profile aluminium extrudé, avec une finition très précise.
Diffuseur en polycarbonate prismatique.
Appareillage électronique EVG en ballast warm-up pour TL T5 à haute efficacité.
Système de suspension réglable sans outils équipé de câble en acier de 0.8m.
Connecteurs Wago et câblage continu standard pour le montage en ligne.
Fabrication sous standard ISO9001:2000

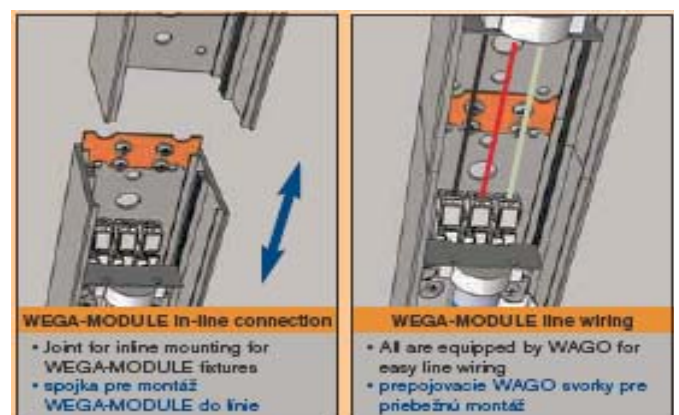





WEGA-A-MODULE							
W	Type / Typ	A x B x C mm	Power:	Light Source	Ballast Type / Typ predradníka	Order Code	Weight
1x14	WEGA-A-MODULE 14W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x14W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-43	1,5 kg
1x14	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 14W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x14W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-199	1,5 kg
1x14	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 14W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x14W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-200	1,5 kg
1x24	WEGA-A-MODULE 24W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x24W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-36	1,5 kg
1x24	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 24W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x24W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-201	1,5 kg
1x24	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 24W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x24W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-202	1,5 kg
1x28	WEGA-A-MODULE 28W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x28W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-35	2,5 kg
1x28	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 28W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x28W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-203	2,5 kg
1x28	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 28W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x28W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-204	2,5 kg
1x35	WEGA-A-MODULE 35W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x35W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-55	3,5 kg
1x35	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 35W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x35W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-205	3,5 kg
1x35	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 35W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x35W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-206	3,5 kg
1x54	WEGA-A-MODULE 54W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x54W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-56	2,5 kg
1x54	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 54W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x54W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-207	2,5 kg
1x54	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 54W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x54W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-208	2,5 kg
1x80	WEGA-A-MODULE 80W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x80W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-57	3,5 kg
1x80	WEGA-A-MODULE-DIM-10V 80W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x80W T5	Electronic Dimmable 1-10V	160-B-209	3,5 kg
1x80	WEGA-A-MODULE-DIM-DALI 80W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x80W T5	Electronic Dimmable DALI	160-B-210	3,5 kg

TYPE WEGA—MODULE—I

Dekoratief wandarmatuur voor direkte- of indirecte verlichting in geanodiseerd aluminiumprofiel met zeer fijne afwerking.
Diffusor in prismatisch polycarbonaat.
Voorschakelapparatuur elektronisch EVG met warm-up ballast voor TL T5 met hoge efficiëntie.
Ophangstelsel voor muurmontage met of zonder afstandsbeugel.
Optioneel kleurenfilters : groen,blauw,oranje.....
Standaard uitgerust met met Wago aansluitklemmen voor doorvoer-aansluiting in een lijnsysteem.
Fabrikage onder ISO 9001:2000 standaard

TYPE WEGA—MODULE—I

Applique décorative pour l'éclairage directe- ou indirecte en profile aluminium extrudé, avec une finition très précise.
Diffuseur en polycarbonate prismatique.
Appareillage électronique EVG en ballast warm-up pour TL T5 à haute efficacité.
Système de fixation mural avec ou sans accessoire d'interdistance.
Option: filtre de couleur vert,bleu,orange.....
Connecteurs Wago et câblage continu standard pour le montage en ligne.
Fabrication sous standard ISO9001:2000

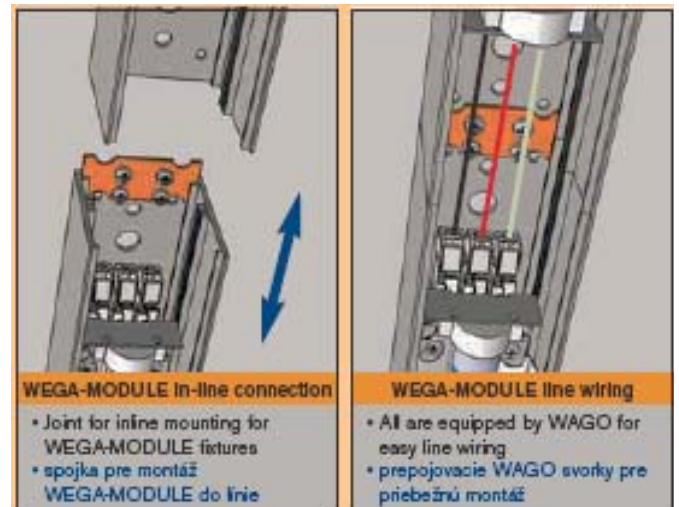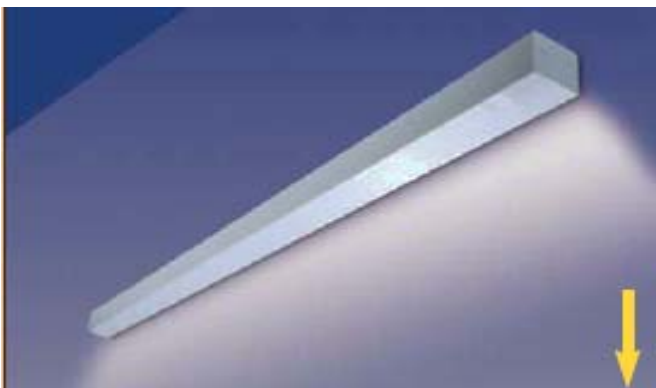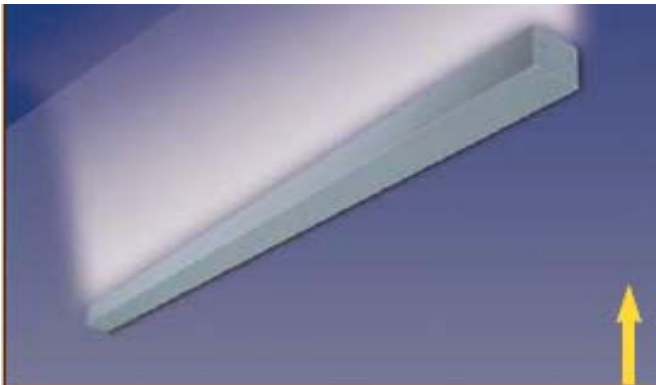

WEGA-I-MODULE							
W	Type / Typ	A . B . C mm	Power:	Light Source	Ballast Type / Typ predradnika	Order Code	Weight
1x8	WEGA-I-MODULE 1x8W	410 x 500 x 50 mm	230V / 50Hz	1x8W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-06	0,8 kg
1x14	WEGA-I-MODULE 1x14W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x14W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-07	1,5 kg
1x24	WEGA-I-MODULE 1x24W	670 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x24W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-08	1,5 kg
1x28	WEGA-I-MODULE 1x28W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x28W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-09	2,5 kg
1x35	WEGA-I-MODULE 1x35W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x35W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-100	3,5 kg
1x54	WEGA-I-MODULE 1x54W	1270 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x54W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-101	2,5 kg
1x80	WEGA-I-MODULE 1x80W	1570 x 50 x 50 mm	230V / 50Hz	1x80W T5	Electronic Ballast / EVG	160-B-102	3,5 kg