

HALLA - SERIE 13 - CIRCULAR IP40

Dekoratief en elegant plafond, wand, of pendel armatuur in één-, of twee-lamps T16 uitvoering met directe lichtuitstraling. Wand = type 250 - Pendel = type 550.

Het armatuur is bestaat uit een decoratief elegante aluminium ring (van 310 of 370 mm diam) standaard uitgevoerd in alu-kleur (RAL 9006) doch ook beschikbaar in zwart (RAL 9005), wit (RAL 9010). Basisplaat in epoxy gelakt staal. Fijne esthetische afwerking.

Optieken: opaal PMMA diffusor

Ballast: elektronisch of dimbaar

Optioneel: - Noodunit 1 uur voor 1 lampstoestellen
- Uitvoering LED RGB op aanvraag

Afmetingen:	T16	diam	h
13-250K-1022E	22W	310	55
13-250K-1040E	40W	370	55
13-250K-1V1EU	40+22W	370	55
13-550K-1022E	22W	310	55
13-550K-1040E	40W	370	55
13-550K-1V1EU	40+22W	370	55

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Applique ou plafonnier décoratif très élégant en simple ou double lampe T16 pour un éclairage direct. Applique = type 250 - Suspension = type 550.

L'armature est constituée d'un anneau en aluminium (de 310 ou 370mm de diam) disponible standard en alu (RAL 9006) , noir (RAL 9005), couleur blanc (RAL 9010) .

Base en acier peint en époxy. Finition esthétique.


Optiques: diffuseur en PMMA opale

Ballast: électronique ou dimmable

En option: - Unité de secours 1 heure pour simple lampe
- Version LED RGB sur demande

Dimensions:	T16	diam	h
13-250K-1022E	22W	310	55
13-250K-1040E	40W	370	55
13-250K-1V1EU	40+22W	370	55
13-550K-1022E	22W	310	55
13-550K-1040E	40W	370	55
13-550K-1V1EU	40+22W	370	55

Directives conformes: CE 89/336/CEE - 73/23/CEE et satisfait aux normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

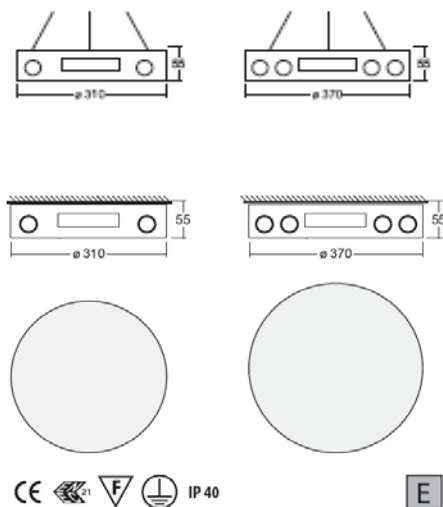

13-250K-1V1UE	T16-R	1x 22	2GX13
	T16-R	1x 40	2GX13
13-250K-1022E	T16-R	1x 22	2GX13
13-550K-1V1UE	T16-R	1x 22	2GX13
	T16-R	1x 40	2GX13
13-550K-1022E	T16-R	1x 22	2GX13

