

# HALLA - SERIE 40 - MOD600

Inbouwarmatuur voor systeemplafonds met modulatie 600. **IP20**  
Lage inbouwhoogte voor T5 lampen met IRC >85.  
Behuizing in epoxy gelakt staal. Dubbel parabolische reflector uit hoogwaardig aluminium **MIRO 27** met een efficiëntie van >92% + kopspiegel boven de lamp ( Fluxrecuperator ). Het hoge rendement laat toe een kleiner aantal armaturen te plaatsen in een gelijk oppervlak. Kostenbesparing tot 27%. Laag energieverbruik.  
UGR < 19 ( EN12464-1 glare rating )  
Geleverd met beschermfolie.  
Installatie zonder toebehoren

Ballast: - elektronisch of dimbaar  
- Lichtsturing Dali

Optioneel: - Noodunit 1 uur autonomie voor 1 lamp  
- Wieland stekker GST18/3 (W) of fast connector (E)

Afmetingen:	T5	L	B	h
40-003A-2028/54E-W	28/54W	595	595	52
40-003A-3014/24E-W	14/24W	595	595	52
40-003A-4014/24E-W	14/24W	595	595	52

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.


Armature à encastrer pour plafonds avec modulation 600. **IP20**  
Faible hauteur pour lampes T5 avec IRC >85.  
Boîtier en acier peint en époxy. Réflecteur double parabolique de qualité **MIRO 27** à haut rendement >92% + Récupérateur de flux au dessus de la lampe.  
Le haut rendement permet d'installer moins d'armatures dans la même surface. Epargne jusque 27%. Faible consommation.  
UGR < 19 ( EN12464-1 glare rating )  
Livrée avec film de protection.  
Montage sans outils

Ballast: - électronique ou dimmable  
- Gestion Dali




Options: - Unité de secours avec autonomie de 1 heure  
- Wieland GST18/3 (W) ou connecteur rapide (E)

Dimensions :	T5	L	B	h
40-003A-2028/54E -W	28/54W	595	595	52
40-003A-3014/24E-W	14/24W	595	595	52
40-003A-4014/24E-W	14/24W	595	595	52

Directives conformes: CE 89/336/CEE - 73/23/CEE et satisfait aux normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

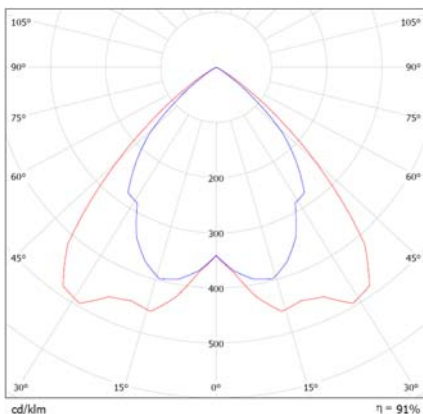

40-003A-4014EE



**HALLA**

CE    IP 20



Amb. Zone DE VUNT—De Vunt 13  
B-3220 HOLSBECK (Leuven)  
Tel. 016 - 44 55 85 • Fax 016 - 44 35 28