

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik.

Ontwerp: een basis in staalplaat, wit poedergelakt en een polycarbonaat lichtverspreider.

Hoge lichtrendement van 51 Lm/W.

De toestellen zijn uitgerust met NiCd-batterijen.

Een LED geeft aan dat de voeding is aangesloten en dat het op-laadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

- Opties: • accessoires voor inbouw • inbouwmaat: 33 x 15 cm
- hangend pictogram
 - stalen beschermkorf

Type	Lamp	Flux	η	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• PrimaLux 8W.1	8W	410Lm	25%	1 uur
• PrimaLux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 uur
• PrimaLux 11W.1	8W	900Lm	19%	1 uur
• PrimaLux 11W.3	8W	900Lm	22%	3 uur
• PrimaLux 18W.1	8W	1200Lm	21%	1 uur
• PrimaLux 18W.3	8W	1200Lm	14%	3 uur

Type	Lamp	Flux	η	Autonomie
<u>Permanent:</u>				
• MultiPrima 8W.1	8W	410Lm	42%/100%	1 uur
• MultiPrima 11W.1	8W	410Lm	37%/100%	1 uur

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle.

Design: une base en tôle d'acier, verni blanc, et un diffuseur de lumière en polycarbonate.

Rendement élevé de 51 Lm/W.





Les appareils sont équipés de batteries NiCd.

Une LED indique la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

- Options: • accessoires pour encastrément • trou: 33 x 15 cm
- pictogramme suspendue
 - cage de protection en acier

Type	Lampe	Flux	η	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• PrimaLux 8W.1	8W	410Lm	25%	1 heure
• PrimaLux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 heure
• PrimaLux 11W.1	8W	900Lm	19%	1 heure
• PrimaLux 11W.3	8W	900Lm	22%	3 heure
• PrimaLux 18W.1	8W	1200Lm	21%	1 heure
• PrimaLux 18W.3	8W	1200Lm	14%	3 heure

Type	Lampe	Flux	η	Autonomie
<u>Permanent:</u>				
• MultiPrima 8W.1	8W	410Lm	42%/100%	1 heure
• MultiPrima 11W.1	8W	410Lm	37%/100%	1 heure

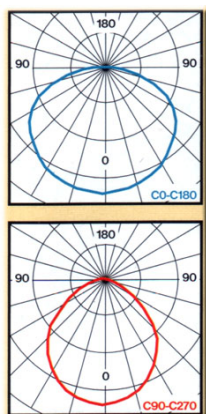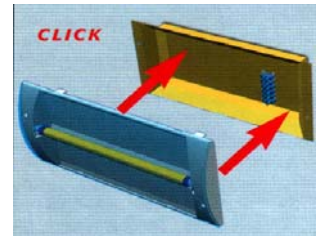

SEC Lighting • PRIMALUX Autotest

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik.

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur.

Ontwerp: een staalplaat basis, wit poedergelakt en een polycarbonaat lichtverspreider.

Hoge lichtrendement van 51 Lm/W.

De toestellen zijn uitgerust met NiCd-batterijen.

Een multi-kleuren LED geeft de status aan van de zelftest-functie en dat het oplaadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

- Opties: • accessoires voor inbouw • inbouwmaat: 33 x 15 cm
• hangend pictogram
• stalen beschermkorf

Type	Lamp	Flux	η	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• PrimaLux 8W.1 AT	8W	410Lm	25%	1 uur
• PrimaLux 8W.3 AT	8W	410Lm	32%	3 uur
• PrimaLux 11W.1 AT	8W	900Lm	19%	1 uur
• PrimaLux 11W.3 AT	8W	900Lm	22%	3 uur
• PrimaLux 18W.1 AT	8W	1200Lm	21%	1 uur
• PrimaLux 18W.3 AT	8W	1200Lm	14%	3 uur

Type	Lamp	Flux	η	Autonomie
<u>Permanent:</u>				
• MultiPrima 8W.1 AT	8W	410Lm	42%/100%	1 uur
• MultiPrima 11W.1 AT	8W	410Lm	37%/100%	1 uur

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle.

La fonction « Autotest » commandé par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tout les trois mois.

Design: une base en tôle d'acier, verni blanc, et un diffuseur de lumière en polycarbonate.

Rendement élevé de 51 Lm/W.

Les appareils sont équipés de batteries NiCd.

Une LED multi couleurs indique l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

- Options: • accessoires pour encastrément • trou: 33 x 15 cm
• pictogramme suspendue
• cage de protection en acier

Type	Lampe	Flux	η	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• PrimaLux 8W.1 AT	8W	410Lm	25%	1 heure
• PrimaLux 8W.3 AT	8W	410Lm	32%	3 heure
• PrimaLux 11W.1 AT	8W	900Lm	19%	1 heure
• PrimaLux 11W.3 AT	8W	900Lm	22%	3 heure
• PrimaLux 18W.1 AT	8W	1200Lm	21%	1 heure
• PrimaLux 18W.3 AT	8W	1200Lm	14%	3 heure

Type	Lampe	Flux	η	Autonomie
<u>Permanent:</u>				
• MultiPrima 8W.1 AT	8W	410Lm	42%/100%	1 heure
• MultiPrima 11W.1 AT	8W	410Lm	37%/100%	1 heure

