

## SEC Lighting • MULTILED-SPOT-B-V-AT

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel 2 X 3W LED gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22. Dit zeer kleine toestel laat discrete en zeer esthetische plaatsing toe. **IP20**

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie (AT) doet een wekelijkse functietest, om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. Uitvoering in centraal test = ATXL

Ontwerp: een aluminium basis.

Hoge lichtrendement van 50 Lm voor 6W LED ( Cree Led )

Tussenafstand voor 1 lux 14,10m op 4 meter hoogte.

De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen voor een autonomie van 1 uur.

Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie, en het oplaadcircuit. Een testknop is standaard.

Standaardkleuren grijs of wit.

Instelling Permanent - niet permanent met overbrugging

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif 2 X 3W LED, fabriqué conformément à la norme EN 60598-2-22. Ce très petit appareil reste discret et est très esthétique. **IP20**

La fonction « Autotest » (AT) gérée par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tous les trois mois. Version gestion centralisée = ATXL

Design: une base en aluminium

Rendement élevé de 50 Lm pour 6W LED (Led Cree).

Distance de vue : pour 1 Lux 14,10m à 4 mètre de hauteur.

Les appareils sont équipés de batteries NiMH pour une autonomie de 1 h.





Trois LED de couleurs indiquent l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge. Bouton de test standard.

Couleurs standard: gris ou blanc.

Choix permanent / Non-permanent par simple pontage

Type	Lamp	Flux	Flux nood	Auton.
• Multiled-spot-B-V-AT	2x3W	50Lm	100%	1 uur

Type	Lampe	Flux	Fact Sec	Auton.
• Multiled-spot-B-V-AT	2x3W	50Lm	100%	1 uur

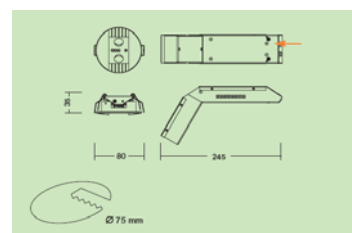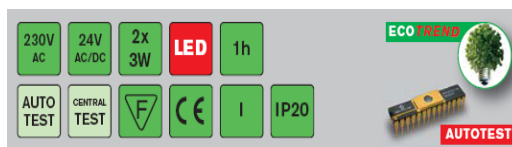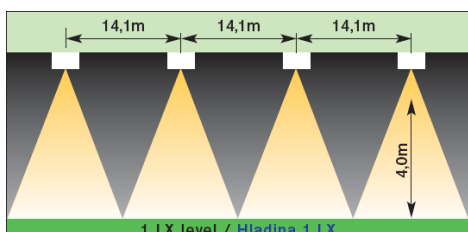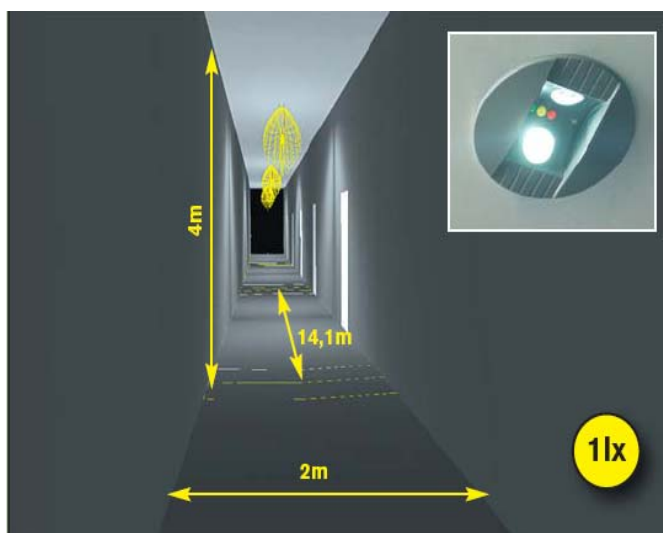

AUTOTEST		MULTILED-SPOT-B-V-AT (RECESSED / ZAPUSTENÝ)						
W	Type / Typ	Colour / Farba	LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-SPOT-B-V-AT 2x3W	white / biela	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-29-01-00	0,5 kg
LED	MULTILED-SPOT-B-V-AT 2x3W	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-29-01-01	0,5 kg

ELMAX-LOOK		MULTILED-SPOT-B-V-ATXL (RECESSED / ZAPUSTENÝ)						
W	Type / Typ	Version	LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTILED-SPOT-B-V-ATXL 2x3W	white / biela	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-35-01-00	0,5 kg
LED	MULTILED-SPOT-B-V-ATXL 2x3W	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	182-B-35-02-00	0,5 kg

CENTRAL POWER SUPPLY		C.LEDLUX-SPOT-B-V (RECESSED / ZAPUSTENÝ)						
W	Type / Typ	Colour / Farba	LED	% Emergency Factor	Power / Napáťe	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	C.LEDLUX-SPOT-B-V 2x3W / 230V	white / biela	2x3W / 50lm	100%	230V AC/DC	-	182-B-27-01-00	0,5 kg
LED	C.LEDLUX-SPOT-B-V 2x3W / 230V	grey / šedá	2x3W / 50lm	100%	230V AC/DC	-	182-B-25-01-00	0,5 kg