

De **Modulux-A** reeks wand- of plafondarmaturen is ontworpen voor een moderne, efficiënte verlichting van gangen, wachruimten of trappen. Esthetisch en robuust armatuur

De design van de verschillende modellen is steeds gebaseerd op een harmonieus geheel van een plaatstalen basis grijs geverfd (RAL 9006) en een polycarbonaat opalen diffusor.

**Uitvoering:** Epoxy gelakte staalplaat en diffusor in opaal PC.  
EP - staat voor elektronische ballast.

**Versies:** • 3 afmetingen **250 - 320 - 500**  
**Lamptype:** • 2 x FLC 9W - 18W - 36W.  
**Opties:** • noodunit met 1 uur autonomie (multi)  
• diffusor in kleur  
• andere RAL-kleuren op aanvraag

Fabrikage onder ISO 9001:2000 standaard


La série **Modulux-A** à montage mural ou plafonnier, est développée pour l'éclairage moderne et efficace de couloirs, salles d'attente et d'escaliers. Armature esthétique et robuste.

Le design des différents modèles est basé sur un ensemble harmonieux d'une base en tôle d'acier, peint en gris (RAL9006), et un diffuseur en polycarbonate opalin.

**Exécution:** base en tôle d'acier peint et diffuseur en PC opalin.  
EP - pour ballast électronique

**Versions:** • dimensions **250 - 320 - 500**.  
**Lampes:** • 2 x FLC 9W - 18W - 36W  
**Options:** • unité de secours de 1 heure d'autonomie (multi)  
• diffuseur en couleur  
• autres couleurs RAL sur demande

Fabrication sous standard DIN EN ISO 9001 : 2000

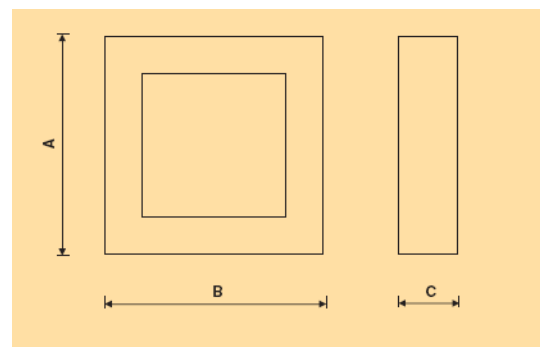

W	Type / Typ	A x B x C mm	Power	Light Source	Ballast Type / Typ predradnika	Order Code	Weight
2x9	MODULUX-A 2x9W	250 x 250 x 66 mm	230V / 50Hz	2x9W G23	Magnetic Ballast / KVG	94-B-03	1,5 kg
2x9	MODULUX-A-EP 2x9W	250 x 250 x 66 mm	230V / 50Hz	2x9W 2G7	Electronic Ballast / EVG	94-B-11	1,4 kg
2x9	MULTIMODULUX-A 2x9W.1h	250 x 250 x 66 mm	230V / 50Hz	2x9W	Magnetic Ballasts + Emergency 1h	94-B-106	1,9 kg
2x18	MODULUX-A 2x18W	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Magnetic Ballast / KVG	94-B-01	3,0 kg
2x18	MODULUX-A-EP 2x18W	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Electronic Ballast / EVG	94-B-15	2,8 kg
2x18	MODULUX-A-EP-DIM-1-10V 2x18W	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Electronic Dimmable 1-10V	94-B-96	3,0 kg
2x18	MODULUX-A-EP-DIM-DALI 2x18W	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Electronic Dimmable DALI	94-B-102	3,0 kg
2x18	MULTIMODULUX-A 2x18W.1h	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Magnetic Ballast + Emergency 1h	94-B-13	3,5 kg
2x18	MULTIMODULUX-A-EP 2x18W.1h	320 x 320 x 80 mm	230V / 50Hz	2x18W 2G11	Electronic Ballast+ Emergency 1h	94-B-112	3,3 kg
2x24	MODULUX-A 2x24W	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x24W 2G11	Magnetic Ballast / KVG	94-B-21-01	6,2 kg
2x36	MODULUX-A 2x36W	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Magnetic Ballast / KVG	94-B-23	6,5 kg
2x36	MODULUX-A-EP 2x36W	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Electronic Ballast / EVG	94-B-134	6,2 kg
2x36	MODULUX-A-EP-DIM-1-10V 2x36W	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Electronic Dimmable 1-10V	94-B-70	6,2 kg
2x36	MODULUX-A-EP-DIM-DALI 2x36W	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Electronic Dimmable DALI	94-B-116	6,2 kg
2x36	MULTIMODULUX-A 2x36W.1h	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Magnetic Ballast + Emergency 1h	94-B-24	7,0 kg
2x36	MULTIMODULUX-A-EP 2x36W.1h	500 x 500 x 73 mm	230V / 50Hz	2x36W 2G11	Electronic Ballast+ Emergency 1h	94-B-107	6,8 kg