



SEC • SETRO - MULTISETRO

Autonoom noodverlichtingtoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik in vochtige omgevingen.

Ontwerp: basis en lichtverspreider in polycarbonaat .

Hoog lichtrendement tot 68% en tot 80 lm/W.

De toestellen zijn uitgerust met NiCd of Ni-Mh batterijen.

3 LEDs geven voedingsstatus en laadspanning aan + testperiodes voor autotest. Een testknop is standaard.

Dichting: IP 65

Opties: • reflector voor neerwaarts gerichte lichtuitstraling

- stalen beschermkorf
- centraal test of centraal power supply
- 3 uur autonomie

Appareil d'éclairage de secours autonome, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle dans un environnement humide.

Design: base et diffuseur de lumière en polycarbonate.

Rendement élevé jusqu'à 68% et jusqu'à 80 lm/W.

Les appareils sont équipés de batteries NiCd ou Ni-Mh

3 LED indiquent la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge et les tests périodiques pour l'autotest. Un bouton de test est standard.


Etanchéité: IP 65

Options: • réflecteur pour une lumière vers le bas

- cage de protection en acier
- test centralisé ou central power supply
- autonomie de 3 heures

Type	Flux	EM-output	Auton.
Niet Permanent:			
• Setro 8W	410Lm	32%	1 uur
• Setro 11W	900Lm	28%	1 uur
• Setro 24W	1800Lm	17%	1 uur
Permanent:			
• MultiSetroAT 8W	410Lm	50%	1 uur
• MultiSetroAT 11W	900Lm	50%	1 uur
• MultiSetroAT 9W.3	140Lm	100%	3 uur

Type	Flux	EM-output	Auton.
Non Permanent:			
• Setro 8W	410Lm	32%	1 uur
• Setro 11W	900Lm	28%	1 uur
• Setro 24W	1800Lm	17%	1 uur
Permanent:			
• MultiSetroAT 8W	410Lm	50%	1 uur
• MultiSetroAT 11W	900Lm	50%	1 uur
• MultiSetroAT 9W.3	140Lm	100%	3 uur

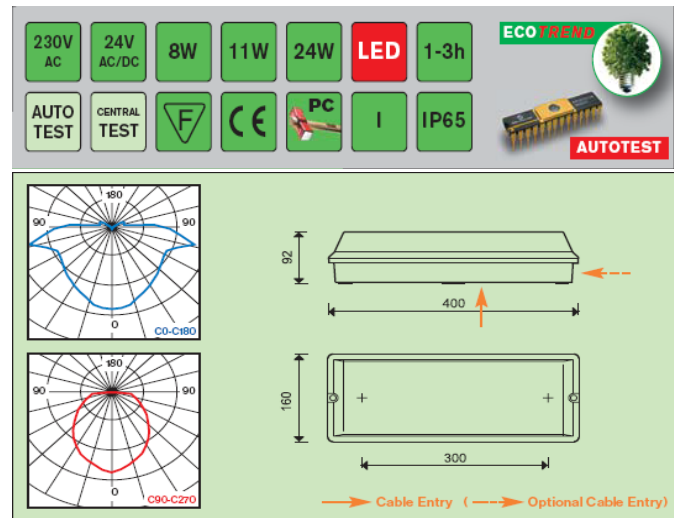

NM/M		SETRO / MULTISETRO						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	SETRO 8W.1	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	11-B-33	1,6 kg
8	SETRO 8W.3	NM	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	11-B-01	1,8 kg
11	SETRO 11W.1	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	11-B-02	1,7 kg
11	SETRO 11W.3	NM	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	11-B-35	1,9 kg
24	SETRO 24W.1	NM	24W / 2G11/1800 lm	17%	NI-CD 3,6V/2,5Ah	1h	11-B-15	1,9 kg
24	SETRO 24W.3	NM	24W / 2G11/1800 lm	17%	NI-MH 3,6V/7,0Ah	3h	11-B-54	2,1 kg
8	MULTISETRO 8W.1	NM/M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	11-B-32	1,9 kg
8	MULTISETRO 8W.3	NM/M	8W / G5 / 410 lm	32%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	11-B-04	2,1 kg
11	MULTISETRO 11W.1	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-CD 3,6V/1,8Ah	1h	11-B-05	2,0 kg
11	MULTISETRO 11W.3	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	28%	NI-MH 3,6V/4,0Ah	3h	11-B-36	2,2 kg

AUTOTEST		MULTISETRO-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / žiarivka	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
8	MULTISETRO-AT 8W.1	NM/M	8W / G5 / 410 lm	50%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	11-B-25	1,6 kg
11	MULTISETRO-AT 11W.1	NM/M	11W / 2G7 / 900 lm	50%	NI-MH 4,8V/3,0Ah	1h	11-B-26	1,7 kg

AUTOTEST		MULTISETRO-LED-AT						
W	Type / Typ	Version	Light Source / LED	% Emergency Factor	Battery / Akumulátor	Duration / autonómia	Order Code / obj.kód	Weight
LED	MULTISETRO-3xLED-AT.1	NM/M	LED 3x3W / 140 lm	100%	NI-MH 4,8V/2,1Ah	1h	11-B-55	1,6 kg
LED	MULTISETRO-5xLED-AT.1	NM/M	LED 5x3W / 240lm	100%	NI-MH 4,8V/4,0Ah	1h	11-B-37	1,7 kg